PME

ABMESSUNGEN (in mm)

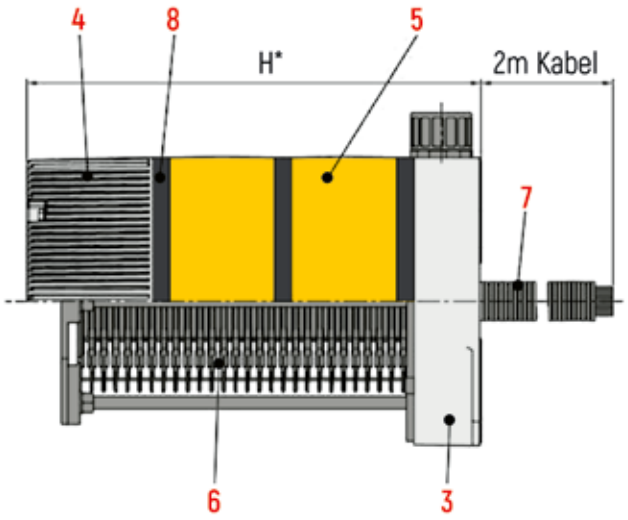

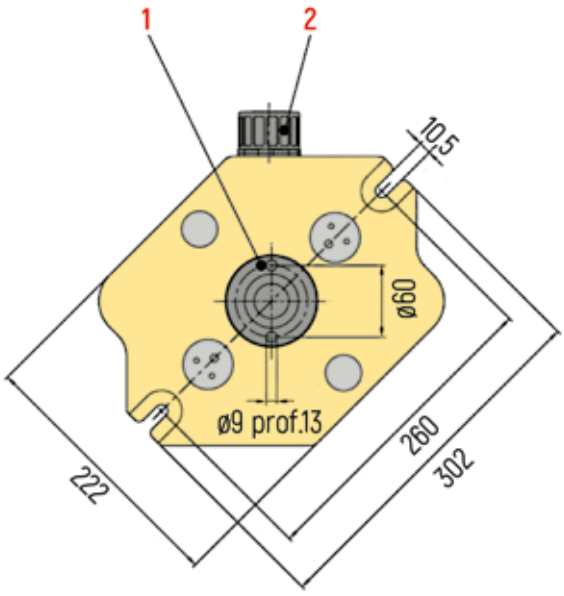

* H	20A-Version	Anzahl Ringe
175	G PME B20	20
227	G PME B30	30
277	G PME B40	40
329	G PME B50	50
379	G PME B60	60

1 Rotor
2 Kabelverschraubungen
3 Bodenteil Gehäuse mit Befestigungslöchern
4 Gehäuse Deckel
5 Modular erweiterbare Lamellen aus Thermoplast
6 Schraubanschlüsse Bürsten
7 Kabel
8 Abdichtringe zwischen Lamellen

B-COMMAND PREMIUM ENGINEERING
GRUETZMUEHLENWEG 46
DE-22339 HAMBURG
T. +49 40-538092-50
F. +49 40-538092-85
INFO@B-COMMAND.COM
WWW.B-COMMAND.COM